


Deep Well Submersible with Cable

รุ่นพิเศษต่อสายไฟจากโรงงาน


Cable Connection

- Special model with cable connection by heat shrink tube method for customer's best convenient and safety by MITSUBISHI ELECTRIC standard.

- รุ่นพิเศษเพิ่มการต่อสายไฟแบบสายรัดความร้อนด้วยมาตรฐานโรงงาน MITSUBISHI ELECTRIC เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของลูกค้า

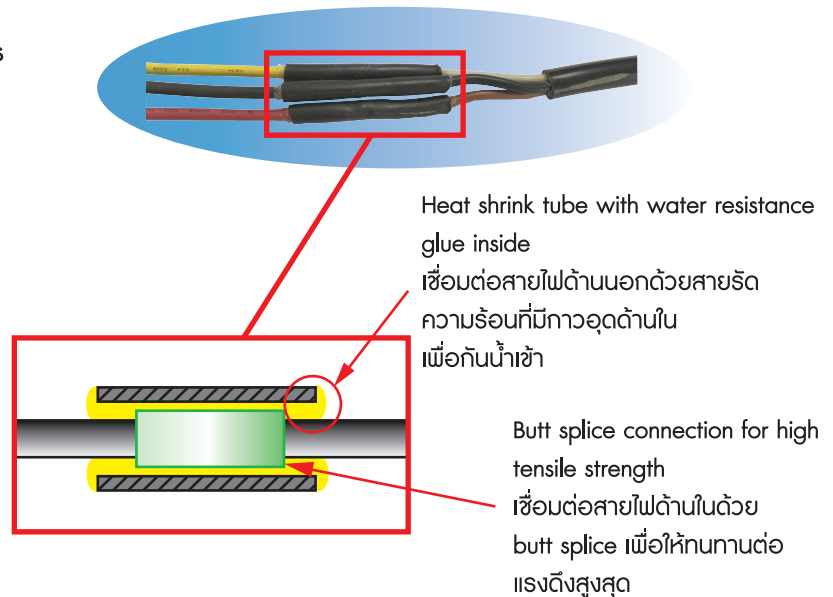

Outline Dimension

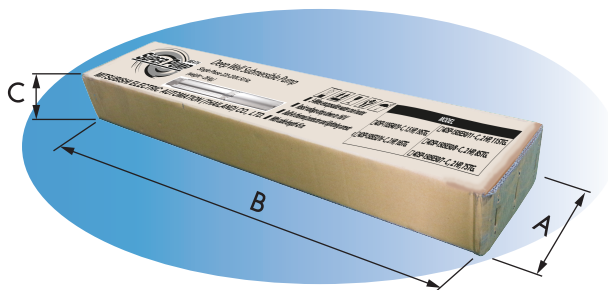

- Pump with cable are fully packed in one strong carton box. Convenient for delivery and storage
- ปั๊มและสายไฟบรรจุพร้อมกันในกล่องกระดาษที่แข็งแรงสะดวกต่อการขนส่งและการจัดเก็บ

Model	Cable Specification	Packing Dimension (mm)			Weight (kg.)
		A	B	C	
4DSP-375E32/6-C	VCT 3C-1.5 mm ² 45 m length	220	980	120	15.5
4DSP-755E32/12-C		220	980	120	21.0
4DSP-755E40/12-C		220	980	120	22.0
4DSP-755E32/8-C		220	980	120	21.9
4DSP-1105E40/19-C		250	1200	120	25.0
4DSP-1105E32/12-C		220	980	120	26.2
4DSP-1105E50/8-C		220	980	120	26.2
4DSP-1505E32/16-C	VCT 3C-2.5 mm ² 45 m length	250	1200	120	29.9
4DSP-1505E50/11-C		250	1200	120	27.0
4DSP-1505E50/8-C		250	1200	120	28.5
4DSP-1505E50/7-C		250	1200	120	30.5