

NEW



Special Feature


- ❖ เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำสำหรับบ่อขนาดขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 ไซเคิลความเร็วรอบ 2,800 รอบต่อนาที
- ❖ มอเตอร์สามสายระบายความร้อนด้วยน้ำมัน (ชนิด Food Grade) คุณภาพสูงทนทาน สามารถพันขดลวดใหม่ได้
- ❖ ใช้ตลับลูกปืนชนิดพิเศษเพื่อรับแรงในแนวแกนได้ดีกว่ารวมทั้งเมคคานิคอลซีลชนิดพิเศษจากอิตาลี เพื่อความทนทานที่สูงกว่า
- ❖ **สามารถใช้งานได้ปกติแม้ไฟตกเหลือเพียง 172 โวลต์**
- ❖ เหมาะสำหรับสูบน้ำในบ้านพักอาศัย เกษตรกรรม ระบบน้ำประปาสำหรับชุมชนขนาดเล็กและการสูบน้ำเพิ่มแรงดันทั่วไป
- ❖ สามารถใช้งานทดแทนปั๊มเจ็ทได้ทั้งแบบเจ็ทเดี่ยวและเจ็ทคู่

Performance Specification

MODEL	Flow Series	HP	Max. Current (A) 1Ø, 220V	FLOW RATE	m³/Hr.							
					0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	
3DSP-375O25/9	15 GPM	1/2	4.3	TOTAL HEAD (m.)	0	10	20	30	40	50	60	
3DSP-755O25/18		1	6.9		37.5	36.5	36.5	36.5	33	26	18	
					74	72	72	72	65	53	33	

Outline Dimension

MODEL	DISCHARGE (d)	DIMENSIONS (mm.)				Stage	WEIGHT (kg.)
		A	B	C	D		
3DSP-375O25/9	P.F. 1"	451	374	825	75	9	8.5
3DSP-755O25/18		693	434	1127	75	18	11.5

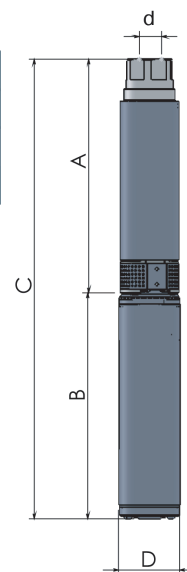

Standard 3CPBO Controller

- ❖ กล่องควบคุมการทำงานปั๊มบาดาลของมีตซูบิซีรุ่นมาตรฐาน ประกอบด้วยคาปาซิเตอร์รับคุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์พิเศษที่ตัดการทำงานของปั๊ม เมื่อไฟตกเกิน 172 โวลต์ เพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหายและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไหม้

- ✓ Capacitor Run
- ✓ อุปกรณ์ป้องกันไฟตก
- ✓ โอเวอร์โหลดตัดการทำงานเมื่อมอเตอร์ล๊อคหรือลัดวงจร
- ✓ ตัวป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection)
- ✓ ระดับป้องกัน IP55 สำหรับการติดตั้งใช้งานนอกอาคาร

